

**DE CAIRO CONSTRUCTION**

## PROPUESTA DE OBRA

**DIRIGIDO A:** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARENOSO

**ENCARGADO:** INGENIERO ADRIMAR BRETON CAIRO

**COMPAÑÍA:** DEL CAIRO CONSTRUCTION


**RNC:** 056-0153961-1

**CODIA:** 40610

**TEL:** 809-513-2373

**E-MAIL:** [adrimar1856@gmail.com](mailto:adrimar1856@gmail.com)

**INSTAGRAM:** @ing.cairo

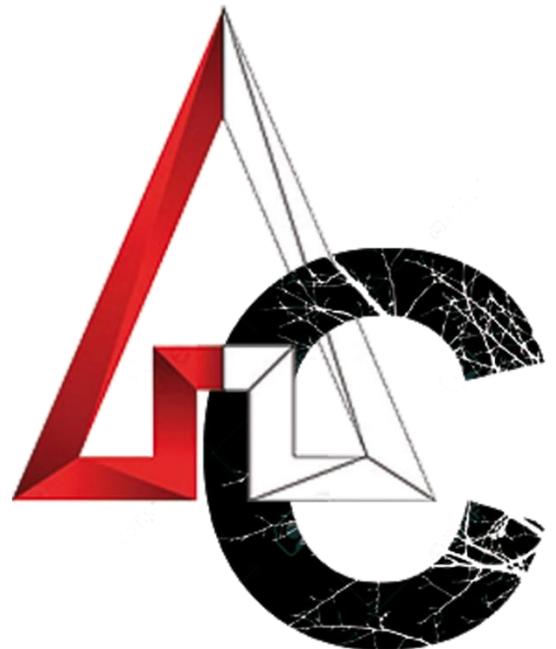

**ALBRECA CONSTRUCTION**



# Construcción Parque Exhibición Play Arenoso P.D

**29 AGOSTO 2022**

---

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ARENOSO**  
*Cuna Cultural y Arrocera del Nordeste*  
**2020-2024**



---

# PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA

## Desarrollo Del Municipio Con Areas De Recreo

La propuesta elaborada va enfocada al recreo familiar y aprovechamiento de los espacios públicos en función del deporte y bienestar de los ciudadanos a fin de que estos puedan disfrutar y participar de las actividades municipales y deportivas de la localidad.

### Objetivo Principal

Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente agradable y accesible para toda la familia optimizando los recursos suministrado por el estado, tanto altos estándares de terminación y embellecimientos de todo el espacio a trabajar.

Removeremos los contenes y aceras en mal estado de todo el tramo, crearemos parqueos para motocicletas, área de descanso con bancos en acero galvanizado, gradas en hormigón armado y block para el disfrute de los juegos de beisbol softbol, jardineras ecológicas residenciales que van en función del desarrollo territorial y humano de todo el casco urbano del pueblo

## ***“CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO A CONSTRUIRSE”***



---

## Metodología Trabajo

Levantamiento de identificación: en el cual evaluamos el area a trabajar y determinamos su estado, dimensiones, características y método a trabajarse, una vez determinada su área total procese demos a armar el taller de trabajo.

### 1ra Etapa

- 1- Limpieza y replanteo
- 2- Determinación de áreas y sus divisiones
- 3- Excavación para zapatas, drenajes y anclajes
- 4- Armado de acero, colocación de block y vaciado de losas
- 5- División de paños y piso
- 6- Dosificación para vaciados 1.2.3 resistencia 210kg/cm<sup>2</sup>
- 7- Vaciado, rateo y pulido de losas
- 8- Desencofrado para contén (luego de fraguado y alcanzar su resistencia)
- 9- Terminación de pintura y herrería

### 2da Etapa

- 1- Levantamiento de profundidad de desplate DF
- 2- Colocación y regado de relleno cualificado
- 3- Compactación de relleno con equipo de impacto
- 4- Nivelación para escorrentía de agua superficial
- 5- Dosificación para Aceras y losas 1.2.3 resistencia 210kg/cm<sup>2</sup>
- 6- Vaciado y rateo de hormigón
- 7- Violinado a 2.00m y violinado lineal

Luego de haber detallado nuestra metodología de trabajo, nos alegra mucho decir que esta actividad que proponemos a desarrollar de manera práctica son muy importante en todo el sentido del desarrollo ya que los puntos de recreo y deporte van en función del bienestar humano y social de los pueblos

Anexos:

